


# DEKORPLUS

## Bewegungsfugenprofil 2000

6327 E-Form

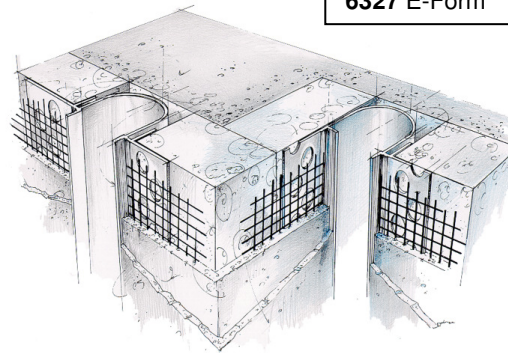

6328 V-Form

**je Karton = 25 St. à 2,50 m**

**Abzugskante:**

Das Bewegungsfugenprofil 2000 besteht aus zwei gelochten Hart – PVC – Profilen mit einer Abzugskante. Sie dienen zur exakten Kantenausbildung der Fuge. Die Fuge sollte mind. 10 mm und max. 30 mm betragen.

**Sicherheit:**

Bei Stößen wird Eindringen von Feuchtigkeit durch die Überlappung der Weich – PVC - Lasche (TPE) verhindert. Durch die Überlappung des Gewebes wird der Rissbildung im Stoßbereich vorgebeugt. Das Gewebe (160g/m<sup>2</sup>) ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest ausgerüstet.

**Farbgestaltung:**

Die PVC-Lasche kann mit Kunstharz-Dispersionen, Farben auf Acrylatbasis oder Latexbasis gestrichen werden. Es sind die Verarbeitungsrichtlinien der Fensterhersteller zu beachten. PVC-Profile, -Lasche und -Gewebe werden in der Farbe weiß geliefert.

**Geprüfte Qualität:**

Die verwendeten PVC-Materialien sind nach DIN 53387/ISO 4892 auf UV-Beständigkeit und nach DIN 53509/Verfahren A auf Ozonbeständigkeit geprüft.

**Einsatz:**

Das Bewegungsfugenprofil 2000 Typ E ist für Flächen und Typ V für Ecken zu verwenden.

**Wichtiger Hinweis:**

Kühl und trocken lagern. Die Fuge muss mindestens 10mm betragen. Transport und Lagerung liegend.

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.