


DEKORPLUS

Gewebeecken Ultra

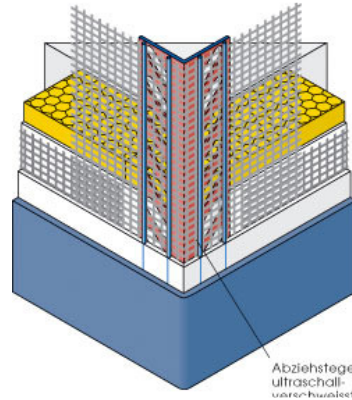

Anwendung:

Alle Außen- und Laibungsecken von WDV – Systemen, Rekonstruktionen von Altfassaden u.ä. Weitere Anwendungen nach Rücksprache.

Produktausstattung:

PVC Eckwinkel mit Langlochstanzung und Glasseidengewebe mittels Kunststoffschnüren ultraschallverschweißt am Grundprofil.

Technische Daten:

Artikel	W13-2500
Stablängen	250 cm
Schenkelbreite	22x22 mm
Gewebebreite	12,5 x 12,5cm
Verpackungseinheit	50 Stäbe
Verpackungsinhalt	125 m
Material	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gern. DIN 4102

Wichtige Hinweise:

- Profil mit Auflagenschere ablängen
- Profile mit Dekorplus Pulverkleber oder Armierungsspachtel ankleben

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.