

# DEKORPLUS


## WDVS - Spiraldübel



### Wichtige Hinweise:

- empfohlene Last: max. 5 kg je Befestigungspunkt
- wärmebrückenfrei
- einfach durch den Deckputz in die Dämmung einschrauben (meist ohne Vorbohren), anschließend 4-5 mm Schraube (Antrieb TORX T40) eindrehen und Anbauteil befestigen

### Montage:

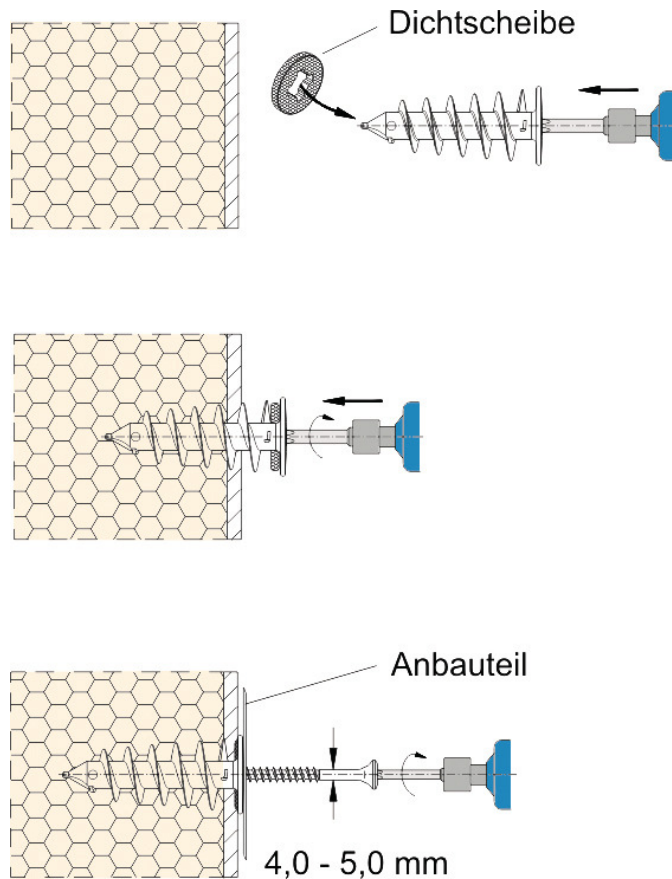

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.