


DEKORPLUS

Sockel-System PVC

- Wärmebrückenfreier Sockelabschluss
- Variabler Einsatz für Dämmplatten
100mm-160mm & 180mm-240mm
- Geringer Platzbedarf bei der
Lagerhaltung
- Einfache Montage des Sockelprofils
durch Standardlochung
- Keine störende Gewebefahne beim
Einstellen der Dämmplatten
- Leichter Einschub der
Sockeltropfkante
- Montage ohne
Sockelschienenverbinder durch
versetzten Einsatz der Profile
- Sauberer Putzabschluss durch
Abzugskante
- Optimale Putzverkrallung durch
Gewebefahne
- Sockeltropfkante auch als
Einschubprofil einzeln verwendbar

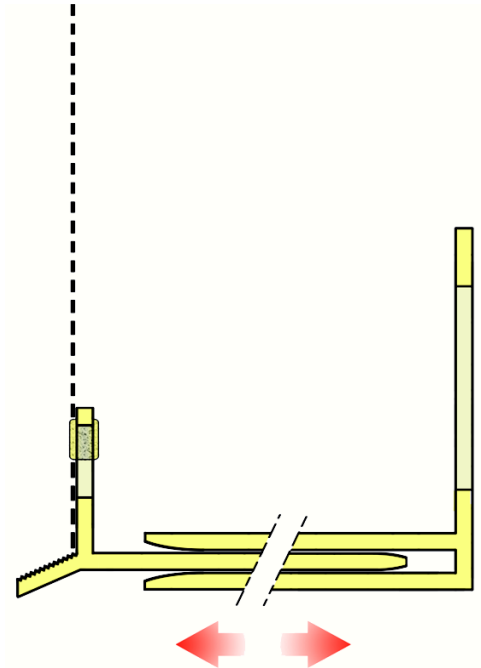

1. Sockeltropfkante 4210 PVC, weiß mit Gewebe, Karton 10 Stab á 2m
2. Befestigungswinkel SP I 4216 PVC ,100-160mm, Karton 10 Stab á 2m
3. Befestigungswinkel SP II 4226 PVC ,180-240mm, Karton 10 Stab á 2m

