


DEKORPLUS

GEWEBECKE ROLLECK

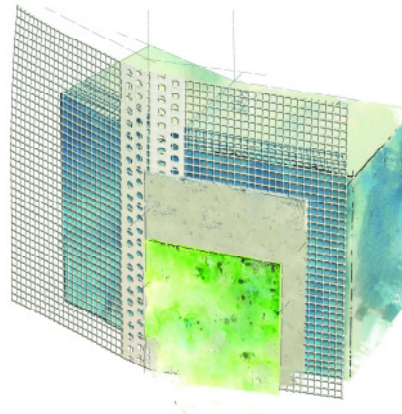

Technische Daten:

Grundform	Winkel Profil
Profillängen	2,50 m
Gewebeschenkellängen cm	12,5 x 12,5
Verpackungseinheit	1 Karton
Verpackungsinhalt	25 m

Anwendung:

Das ROLLECK dient als Putzlehre und Eckarmierung. Es lässt sich aus seiner flachen Form heraus in ein stabiles Winkelprofil für Innen- und Außenecken, unter und über 90° umformen. Das Gewebe muss beim Verlegen außen sein und vollflächig verspachtelt werden.

Produktbeschreibung:

Das ROLLECK besteht aus zwei gelochten Hart-PVC Bändern, aus UV- und witterungsbeständigem schlagzähem PVC, welches mit alkalibeständigem und verschiebefestem Gewebe verklebt ist.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern